





VEB RÖHRENWERK ANNA SEGHERS

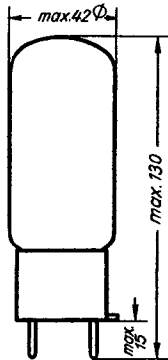

Kolbenabmessungen

Z 2 b

DOPPELWEGGLEICHRICHTER



Sockelschaltenschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung	U_f	4,0	V
Heizstrom	I_f	1,6	A

Statische Werte:

Innenwiderstand	$R_i = \frac{U_{a=}}{I_{a=}}$ für $I_{a=} = 80 \text{ mA je System}$		
	$R_i \leq 0,5 \text{ k } \Omega$		

Grenzwerte:

Transformatorspannung	$U_{Tr \text{ eff max}}$	2×400	V
Max. entnehmbarer Gleichstrom	$I_{\dots \text{ max}}$	100	mA

Sockel: WN P 7/1—3

Gewicht: ca. 75 g

Warennummer 36 66 11 00

Bezugsmöglichkeiten für Empfängerröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Für innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Änderungen vorbehalten



VEB RÖHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277

TELEGRAMM - ANSCHRIFT: RÖHRENWERK NEUHAUSRENNWEG